

TALUFLOR®

Réalisation rapide de soutènements paysagers.



• POSE RAPIDE ET FACILE :

- > Éléments manportables de 32Kg.
- > Montage à joints sec (sans mortier).

• URBANISME :

- > Flanc de descente de parking, de voies piétonnes, de tunnels...
- > Soutènements de terrasses constructibles.
- > Murs anti-bruit.
- > Ronds-points.

• ESPACES VERTS :


- > Esthétiques et adaptables à l'environnement.
- > Murets de soutènement de talus.
- > Rocailles et structures fleuries.
- > Aménagements paysagers.
- > Soutènements de berges.



En stock




Végétalisable



TALUFLOR®


Réalisations rapides de soutènements paysagers.

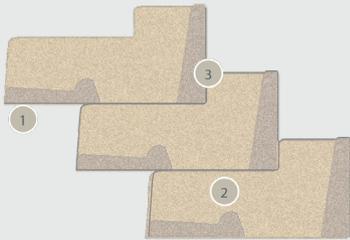LES 3 CLÉS DE
 VEROUILLAGE
 DU TALUFLOR®
 SOTUBEMA



- 1 > Semelle arrière horizontale :
 Véritable bêche d'ancrage dans le remblais, elle reçoit la poussée verticale et assure une fonction stabilisatrice.
- 2 > Évidement :
 Il permet la communication de la terre et l'écoulement de l'eau entre les éléments : l'enracinement profond de la végétation participe à la stabilité de l'ouvrage.
- 3 > Décrochement :
 Il sert de butée à l'élément supérieur et empêche tout glissement vers l'avant.







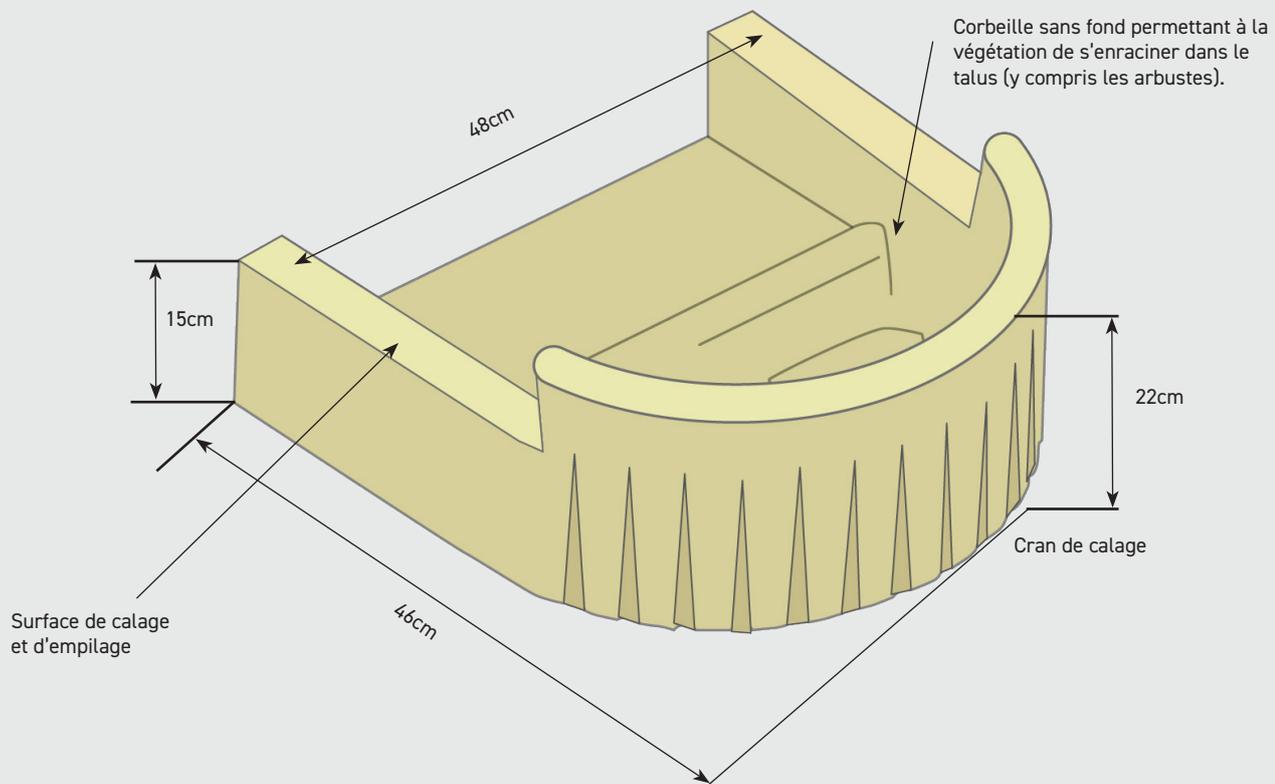
TALUFLOR - BÉTON VIBRÉ - HAUTE COMPACITÉ - POIDS : 32 KG



TALUFLOR®

Réalisation rapide de soutènements paysagers.

La gamme

Angle de Talus							
	10°	18°	27°	33°	38°	42°	45°
Hauteur hors sol en m	1.50	1.65	1.80	1.95	2.10	2.25	2.40
Nbre de rangs au dessus du sol	10	11	12	13	14	15	16
Nbre rangs total	11	12	13	14	15	16	17
Espacement B	81	78	75	70	65	60	54
Emprise totale	0.72	1.00	1.37	1.72	2.10	2.49	2.86
Nbre éléments au ml	13.20	15.30	17.50	20.00	22.50	26.40	30.60
Nbre d'éléments au m ²	8.23	8.55	8.89	9.52	10.26	11.11	12.35
Recul R en cm	2.60	4.9	7.6	9.7	11.7	13.5	15.00

La pose

