

SÉPARATEURS SCU/SCUMAX

En béton gris pour la séparation des voies.



• AVANTAGES

> Faible empreinte au sol, manutention aisée avec engin de levage.

• 3 HAUTEURS DISPONIBLES

- > SCU 50 démoulage immédiat.
- > SCUMAX 70 démoulage différé ou immédiat.
- > SCUMAX 80 démoulage différé ou immédiat.

• PEINTURE POSSIBLE SUR COMMANDE

• MANUTENTION AISÉE ET SÉCURISÉE AVEC ENGIN DE LEVAGE

• ÉLÉMENT DE LIAISON EN ACIER GALVANISÉ DISPONIBLE POUR SCUMAX 70

• CAPOT DE LIAISON EN ACIER GALVANISÉ DISPONIBLE POUR SCUMAX 80



En stock



Démoulage
différé



Démoulage
immédiat



Anti intrusion



Manutention
avec ancre





Sur Commande

SÉPARATEURS SCU/SCUMAX

En béton gris pour la séparation des voies.

La gamme

SCU 50 Démoulage immédiat





Éléments droits :

Longueur : 1m
 Hauteur : 50cm
 Poids : 225Kg

Sifflets :

Longueur : 1m
 Poids : : 202Kg

SCUMAX 70 Démoulage différé ou immédiat

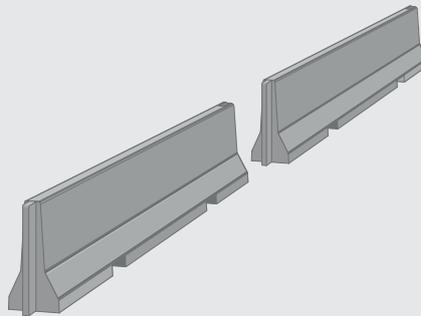



Éléments droits :

Longueur : 2.40m
 Hauteur : 70cm
 Poids : 1 000Kg

Sifflets* :

Longueur : 2.40m
 Poids : : 790Kg

SCUMAX 80 Démoulage différé ou immédiat



Éléments droits :

Longueur : 2m
 Hauteur : 80cm
 Poids : 960Kg

Sifflets* :

Longueur : 2m
 Poids : : 760Kg

1/2 SCUMAX (sur commande)

Poids : : 480Kg

*Sifflets SCUMAX 70 ET 80 disponibles en démoulage différé uniquement