

BORDURES MASS'ROC®

Béton comprimé hydrauliquement sans vibration



- **UNE RÉSISTANCE INCOMPARABLE**

Les bordures **Mass'Roc®** sont moulées par haute compression sous presses de 400 tonnes. Cette technique offre un rapport solidité / durée imbattable : le béton haute compression résiste à l'épaufrage, il ne craint ni le gel, ni les agressions du trafic.



- **UN ASPECT RÉGULIER**

Chaque élément sort de la presse avec une finition nette.

- **UNE MISE EN OEUVRE FACILE**

La rectitude des arêtes et la précision des profils dues à la technique du plein béton, comprimé sous haute pression hydraulique, permettent une pose sans joint, propre (pas de tartinage de part et d'autre du joint), plus facile, plus rapide et donc plus économique.



Pose rapide

- **UNE GAMME COMPLÈTE POUR LA RÉALISATION DE VOIRIES DURABLES**

La facilité de pose, la robustesse et l'esthétique durable évitent bien des dépenses inutiles (réparation, renouvellement trop fréquent, chantiers coûteux,...)



En stock

BORDURES MASS'ROC®





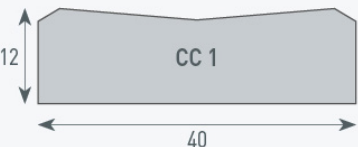



Béton comprimé hydrauliquement sans vibration

Éléments de 1 m pour tous les profils Classe U (contraintes de rupture 6.0 Mpa) + option B (absorption d'eau, caniveau), D (gel-dégel) et H (usure par abrasion).

Les produits de cette gamme entrent dans le champ des directives européennes et bénéficient du **marquage CE**.

Pour les éléments normalisés de cette gamme, **SOTUBEMA** est titulaire du droit d'usage de la **marque NF**, attestant de la conformité à la norme européenne harmonisée **NF EN 1340** et au complément national **NF P 98-340/CN**.

La gamme

Bordures profil T				Caniveau double pente
 T1 12 20 54 kg	 T2 15 25 84 kg	 T3 17 28 106 kg	 T4 20 30 130 kg	 CC 1 12 40 106 kg
Caniveau simple pente				
 CS 1 12 20 52 kg	 CS 2 13,5 25 74 kg	 CS 3 16,5 25 90 kg	 CS 4 19 30 122 kg	
Bordures profil A	Bordures profil P	Bordures profil T2A		
 A 2 20 15 65 kg	Bordures pour parc de stationnement, allée de terrain de sport...  P1 20 8 39kg			



Sur commande, **SOTUBEMA** peut fournir des bordures équipées en usine de plots en verre trempé, à rétro réflexion omnidirectionnelle. La fréquence d'interposition est adaptée à la forme de l'ouvrage.
 Bordures de raccordement A/T droit et gauche : longueur (75 cm) / poids (62 kg).