

VOIRIE & BALISAGE

BORDURES GRANIROC®

Béton comprimé hydrauliquement sans vibration aspect granit

🔗 UNE RÉSISTANCE INCOMPARABLE

Les bordures GRANIROC® sont moulées par haute compression sous presse de 400 tonnes. Cette technique offre un rapport solidité / durée imbattable : le béton haute compression résiste à l'épaufrage, il ne craint ni le gel, ni les agressions du trafic.

🔗 UN ASPECT RÉGULIER

Chaque élément sort de la presse avec une finition nette.

🔗 UNE MISE EN ŒUVRE FACILE ET RAPIDE

La rectitude des arêtes et la précision des profils dues à la technique du plein béton, comprimé sous haute pression hydraulique, permettent une pose sans joint, propre (pas de tartinage de part et d'autre du joint), plus facile, plus rapide et donc plus économique.

🔗 L'ENSEMBLE DE LEURS QUALITÉS PERMET LA RÉALISATION DE VOIRIES DURABLES

La facilité de pose, la robustesse et l'esthétique durable évitent bien des dépenses inutiles (réparation, renouvellement trop fréquent, chantiers coûteux,...)

GRANIROC® Caractéristiques

LES PROFILS DISPONIBLES PEUVENT ÊTRE MIS EN ŒUVRE DEBOUT OU COUCHÉS


(par exemple GRANIROC® 15 x 25 cm ou GRANIROC® 25 x 15 cm)

Merci de nous prévenir pour le positionnement du chanfrein.

🔗 LES AVANTAGES GRANIROC®

- > Obtenues par haute compression hydraulique
- > Béton constitué de gros agrégats
- > Traitement de surface grenailé pour un aspect granit.

Béton granit gris*

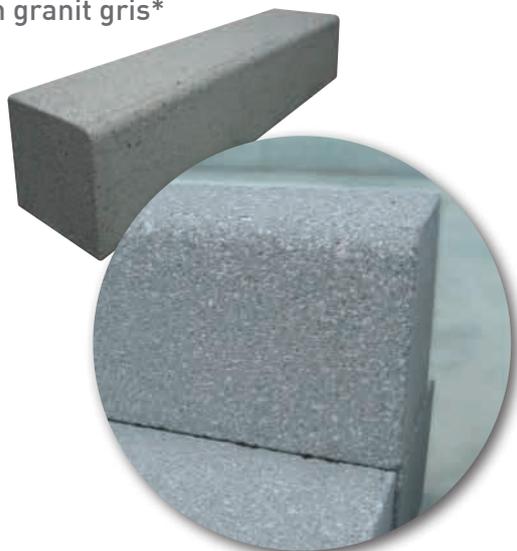

Béton granit blanc*



* Autres coloris sur demande



GRANIROC®
La gamme

Éléments de 1 mètre pour tous les profils Classe U (contraintes de rupture > 6.0 Mpa) + option B (absorption d'eau, caniveau), D (gel-dégel) et H (usure par abrasion).

Les produits de cette gamme entrent dans le champ des directives européennes et bénéficient du marquage CE.

Pour les éléments normalisés de cette gamme, **SOTUBEMA** est titulaire du droit d'usage de la marque NF, attestant de la conformité à la norme européenne harmonisée NF EN 1340 et au complément national NF P 98-340/CN.

BORDURES HAUTE COMPRESSION ASPECT GRANIT

Épaisseur (cm)		Hauteur (cm)	Poids (kg)
8	x	20	39
10	x	20	49
15	x	20	73
20	x	20	98
8	x	25	49
10	x	25	61
15	x	25	92
20	x	25	122
8	x	30	59
10	x	30	73
15	x	30	110
20	x	30	147



Résistance au gel-dégel



Béton haute compression




Pose rapide



En stock

Exemple :
GRANIROC® 15 x 25



PROFIL STANDARD

Longueur 1 mètre avec chanfrein arrondi de rayon 20 mm.

SUR COMMANDE

Possibilité de choisir un chanfrein arrondi pan coupé sur un ou deux côtés ou des arêtes vives.

BORDURES ASPECT GRANIT

Épaisseur (cm)		Hauteur (cm)	Poids (kg)
25	x	30	183
30	x	30	215