

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

SÉPARATEURS DE CIRCULATION URBAINE SCU & SCUMAX



Séparation et sécurisation de circulation

Manipulation facile avec ancrs de levage sur les éléments droits



SCU 50 - Démoulage immédiat Caractéristiques

- › Longueur : 1 mètre
- › Hauteur : 50 cm
- › Poids : 237 kg
- Sifflet d'about**
- › Longueur : 1 mètre
- › Poids : 202 kg





SCUMAX 70 - Démoulage immédiat ou différé Caractéristiques

- › Longueur : 2,40 mètres
- › Hauteur : 70 cm
- › Poids : 1 000 kg
- Sifflet d'about** (démoulage différé)
- › Longueur : 2,40 mètres
- › Poids : 790 kg



Élément de liaison
en acier galvanisé
disponible pour
SCUMAX 70 et 80

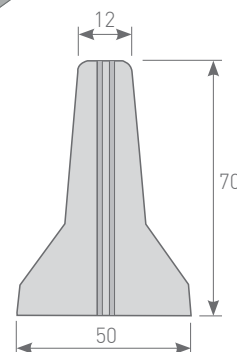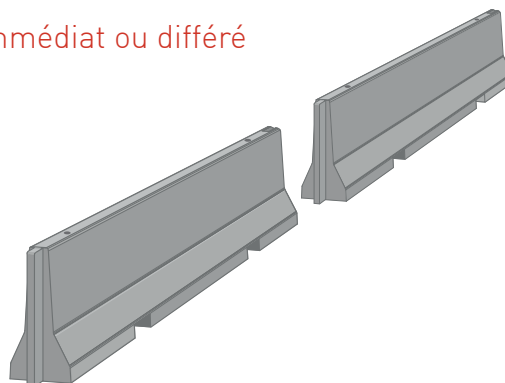

SCUMAX 80 - Démoulage immédiat ou différé Caractéristiques

- › Longueur : 2 mètres
- › Hauteur : 80 cm
- › Poids : 960 kg
- Sifflet d'about** (démoulage différé)
- › Longueur : 2 mètres
- › Poids : 760 kg
- 1/2 SCUMAX - Démoulage différé**
- › Longueur : 1 mètre
- › Poids : 480 kg
- Disponible sur commande

