


ESPACES VERTS

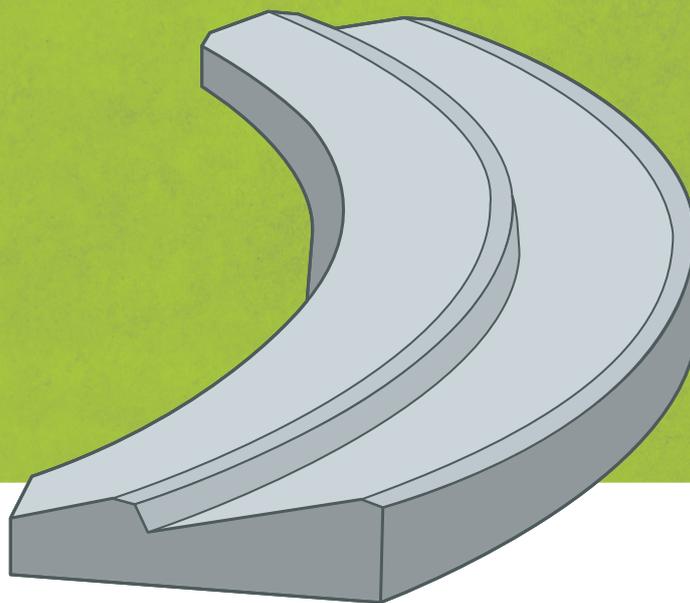

DALLE ANTIGLISSISSE

Principe et conseil de pose

- 1** > Prévoir le tracé de la voie
- 2** > Calculer l'écartement des deux bandes de roulement
- 3** > Décaisser le sol sur 8 cm - Compacter
- 4** > Étaler 3 cm de sable mélangé à 3 % de ciment
- 5** > Compacter à nouveau
- 6** > Poser les dalles